РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

Жатка FLOAT STREAM

Низкий срез и безупречная гибкость



Общее описание


- ширина захвата до 9 м
- высота среза 30 мм
- гарантия 2 года
- копирование рельефа

Унифицированные с Power Stream жатки низкого среза FLOAT STREAM обеспечивают скашивание: зерновых колосовых, крупяных, зернобобовых и тонкостебельных технических культур (лён масличный, рыжик, сафлор, кунжут и др.). Минимальное расстояние от поверхности поля до режущих элементов жатки позволяет особенно эффективно убирать полеглые растения, а также сою или нут с низким расположением первых бобов.

"Плавающий нож" жатки производит скашивание на высоте 30мм хорошо адаптируясь к рельефу любой сложности как в продольном, так и в поперечном направлении.


Основные особенности

Широкие возможности

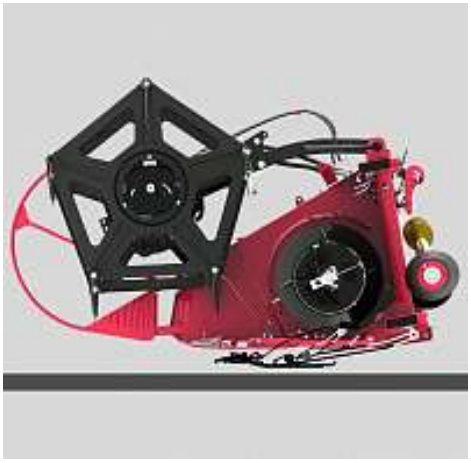

Работа на различных рельефах


Ржущий аппарат, установленный на подпружиненных рычагах в режиме с гибким (плавающим) ножом, способен копировать рельеф поля на 100 мм, повторяя все его неровности, что минимизирует потери.

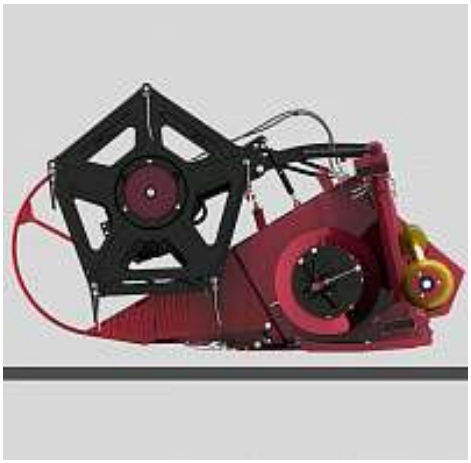


Универсальность

Требования, предъявляемые к уборке зерновых культур, отличаются от требований к зернобобовым, ввиду их биологических отличий. Возможность работы в двух режимах в «плавающем» и «жестком», позволяет адаптировать жатку к различным условиям уборки и особенностям агрокультур.

Эффективная эксплуатация

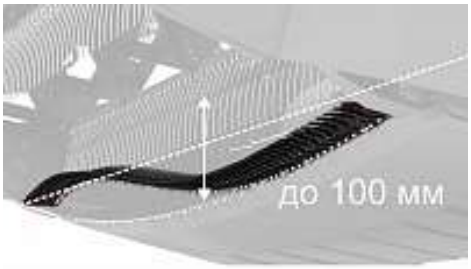

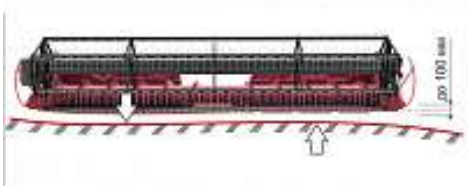

Качественное копирование

Применение гибкого режущего аппарата позволяет копировать рельеф почвы, как в продольном, так и в поперечном направлении в диапазоне 10 см, что сокращает потери низко расположенных бобов.



Высокое качество реза

Режущий аппарат с частотой 1120 двойных ходов в минуту обеспечивает постоянную высоту среза на максимальных рабочих скоростях зерноуборочных комбайнов.

Совершенство в механизмах



Долговечность

Пластиковые пальцы, установленные на граблинах мотовила, уменьшают вероятность выхода из строя режущего аппарата при работе жатке в режиме с плавающим ножом.



Привод режущего аппарата

Привод режущего аппарата – ременной контур с качающимся приводным валом. Такая простая и надежная конструкция снижает нагрузки на редуктор привода ножа, увеличивает долговечность ремня и редуктора.



Защита от повреждений

Особая форма камнеотбойников облегчает движение скошенной массы и улучшает копирование поверхности почвы, предотвращая забивание и повреждение сегментов режущего аппарата и копирующего днища.

Технические характеристики

FLOAT STREAM

Модель	FS-500	FS-600	FS-700	FS-900
Ширина захвата (конструкционная), м	5	6	7	9
Масса сухой жатки (конструкционная), не более, кг	1 700	1 950	2 350	2800
Рабочая скорость движения, до, км/ч	10			
Установочная высота среза «жестким» ножом, мм	40–70–100			
Минимальная установочная высота среза, мм	30			
Габаритные размеры жатки в рабочем положении, мм, не более: длина / ширина / высота	3200/5500/2400	3200/6500/2400	3200/7500/2400	3200/9500/2400
Частота вращения мотовила, об/мин	14 ... 55			
Управление рабочими органами жатки: подъем и опускание жатки; вертикальное и горизонтальное перемещение мотовила; изменение частоты вращения мотовила	электрогидравлическое (с рабочего места комбайнера)			
Автоматическое копирование рельефа поля в поперечном и продольном направлениях	рычажно-пружинной или электрогидравлической системой			
Мотовило	лопастное, эксцентриковое с пластиковыми пальцами			

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения