РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

# Посевной комплекс SH/SC

## Сердце Вашего поля




## Общее описание

- производительность от 8.2 га/ч
- производительность до 18.3 га/ч
- нагрузка на стойку 250 кг
- рабочая глубина от 5 см
- рабочая глубина до 10 см
- ширина стрельчатой лапы 305 мм

Посевные комплексы серии SH/SC используются во всех зонах возделывания, кроме зоны горного земледелия, и предназначены для посева зерновых, зернобобовых культур и внутрипочвенного внесения минеральных удобрений. Посевные комплексы состоят из пневматического бункера АТ-8 или АТ-11, культиваторной части на основе культиватора серии К и пневмораспределительной системы.
Пневматические бункеры АТ-8 и АТ-11 обеспечивают централизованное дозирование посевного материала и его подачу в пневмораспределительную систему комплекса.
В посевном комплексе серии SH/SC внесение семян и минеральных удобрений производится непосредственно в подсошниковое пространство стрельчатых лап.
Посевной комплекс серии SH/SC вносит семенной материал посредством двухдисковых сошников, а минеральных удобрений – в подсошниковое пространство стрельчатых лап по всей ширине захвата. Это позволяет осуществить рядовой посев зерновых культур без проведения предпосевной подготовки поля.

# Основные особенности

## Высокая производительность

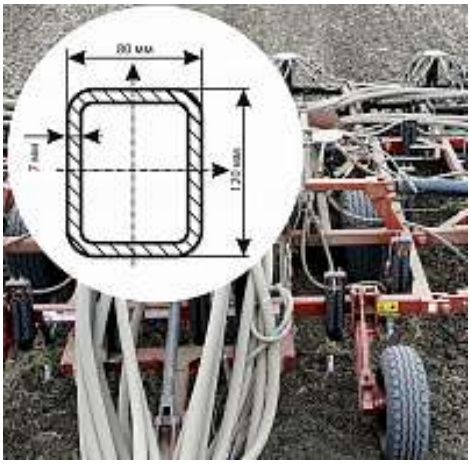

### Прочная рамная конструкция

Рама сеялки имеет колоссальную прочность и надежность благодаря использованию профильных труб сечением 120 x 80 x 7 мм, изготовленных из конструкционной легированной стали, и отработанной технологии сварки в среде инертных газов.



### Универсальность, защита от поломок

SH/SC выполняют различные способы посева, а также проводят культиваторную обработку поля, и подготовку почвы даже в сложных условиях. Мощная С-образная стойка имеет допустимый предел срабатывания в 250 кг, что обеспечивает стабильный ход стрельчатых лап даже по следу трактора, это особенно важно при посеве.

## Комфортное использование



### Регулировка глубины обработки

Рамная конструкция имеет индивидуальные регулировки глубины обработки по центру и на крыльях посевного комплекса, что позволяет добиться равной глубины обработки по ширине захвата независимо от степени деформации шин и прогрузания колес.



### Увеличенный клиренс

Высокий просвет под рамой сеялки 680мм и 5-рядное расположение стоек дадут вам возможность работать на полях с большим количеством пожнивных остатков, без забиваний сеялки и дополнительных остановок во время посевной.

## Революция в деталях



### Отличительные особенности SC

В посевном комплексе серии SC внесение семян и удобрений производится в подсошниковое пространство стрельчатых лап. Посев производится лентой шириной до 250 мм. Широкополосовой посев существенно увеличивает индивидуальную площадь питания растений, создавая оптимальные условия для их дальнейшего роста и развития. Более равномерное распределение посевного материала по площади поля повышает продуктивность растений.



### Отличительные особенности SH

В серии SH стрельчатые лапы подрезают сорную растительность, производят рыхление почвы и создают ровное уплотненное ложе для размещения семян. Внесение минеральных удобрений производится в подсошниковое пространство стрельчатых лап по их ширине захвата, семенной материал подается в почву посредством двухдискового сошника. Возможность раздельного внесения семян и удобрений на разную глубину с различной нормой высева благоприятно сказывается на развитии растений. А индивидуальные прикатывающие катки уплотняют почву непосредственно в зоне их расположения.

# Технические характеристики

## SH/SC

| Модель | SH/SC-8200 | SH/SC-10200 | SH/SC-12200 | SC-1480 | SC-1830 |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина захвата, м | 8,2 | 10,2 | 12,2 | 14,8 | 18,3 |
| Производительность, га / ч, до | 8,2 | 10,8 | 12,2 | 14,8 | 18,3 |
| Глубина заделки семян, мм | 50...100 | | | | |
| Количество стрельчатых лап, серия SH/SC, шт.* | 33 | 40 | 48 | 58 | 72 |
| Междурядье (стрельчатых лап), мм | 256 | | | | |
| Количество дисковых сошников, только серия SH, шт.** | 56 | 68 | 80 | – | |
| Междурядье (дисковых сошников), мм | 150 | | | | |
| Подрезание сорной растительности, %, до | 100 | | | | |
| Усилие срабатывания стойки рабочего органа, кгс, до | 250 | | | | |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | | | | |
| Вид шлейфа | комбинированный | | | | |
| Скорость посева, до, км/ч | 10 | | | | |
| Агрегатируется с тракторами с мощностью двигателя, л. с. | 240...305 | 350...375 | 375...420 | 420...550 | 470...580 |

*** Серия SC — комплектуется только стрельчатыми лапами.**

**** Серия SH — комплектуется стрельчатыми лапами и дисковыми сошниками.**

# Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия

финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

# Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения